

特点

- 1.高光效150lm/w，节能33%。
- 2.功率范围：200W 至2000W。
- 3.防水等级IP66，高导热外壳。
- 4.多种光束角度：10°/20°/40°/60°。
- 5.透镜采用日本帝人 L-12502100 一体成型耐高温PC镜片,可在各种高低温恶劣环境下使用长达10年，不变形，不发黄。
- 6.模块设计可根据具体需求定制。
- 7.智能Zigbee 控制器，支持无线开关、调光、颜色变换、分组远程控制、DMX512等功能。

认证



净重










Part Number HS-HM-03




净重

1.5KG

安装方式:



产品规格

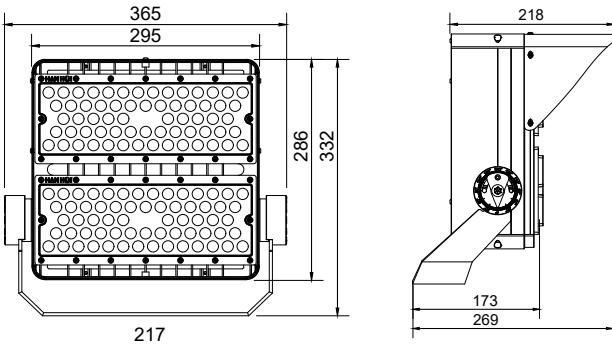

150
LM/W

FIVE- YEAR
5
WARRANTY

Hi-Flood LED 投光灯
模块化设计
发光角度:10°/20°/40°/ 60°

Extraordinary Thermal Management

Unique air convection radiator design provides superior ventilation efficiency




Multiple Beam Angles

Multiple Beam Angles multi beam angles, it is suitable for all kinds of applications with different height and spacing. The PC lens is ultra high quality and transmittance, could be used in many harsh environments



High light effect

5050SMD , make a better lighting lux, and longer distance

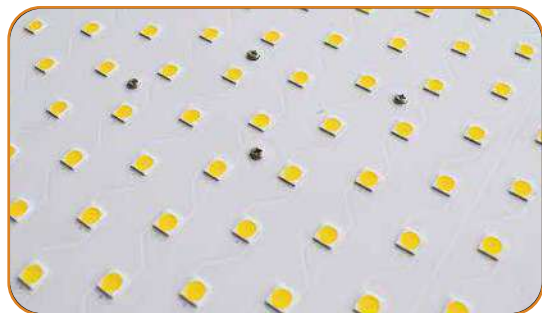

角度可调节

- 灯具上的刻度有助于精确调整角度。
- 每个刻度为 30°



远程驱动器支持低电流输出

该驱动器支持远程安装，并具有低电流输出，性能更佳。
更多详细信息，请咨询Hishine销售工程师。



模块化设计

可根据需求组装各种模块




多种规格以及安装方式，适应不同场景




多重有效防护

IP66, IK10 和 10KV 浪涌防护。

尺寸

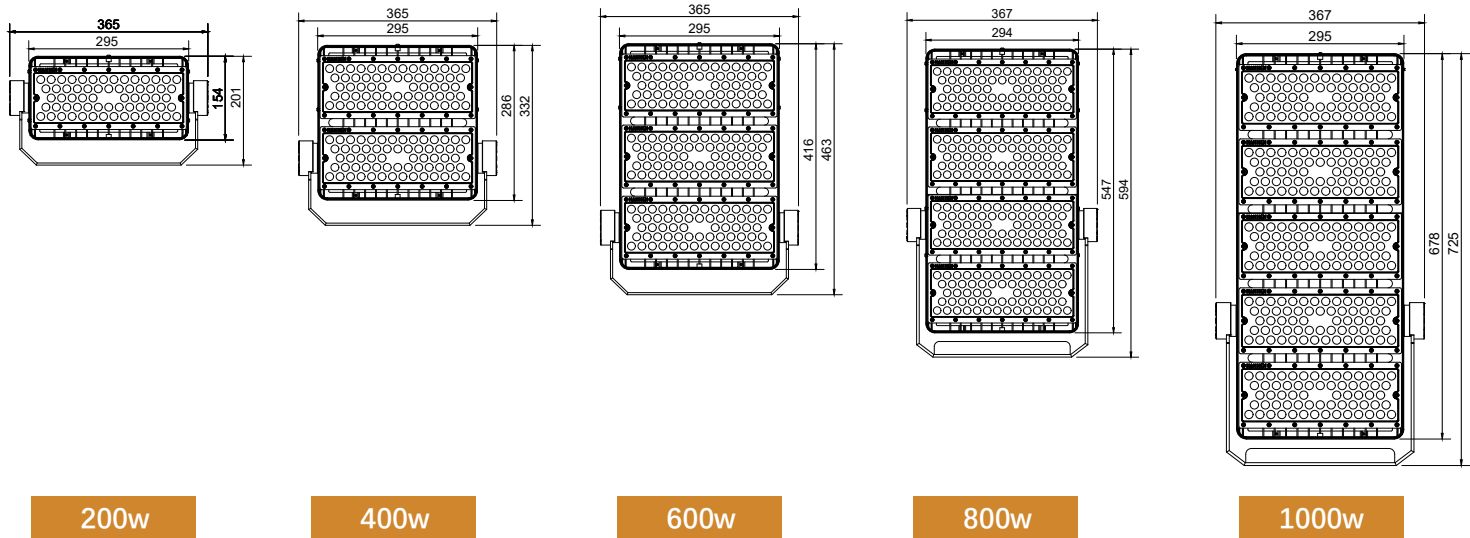


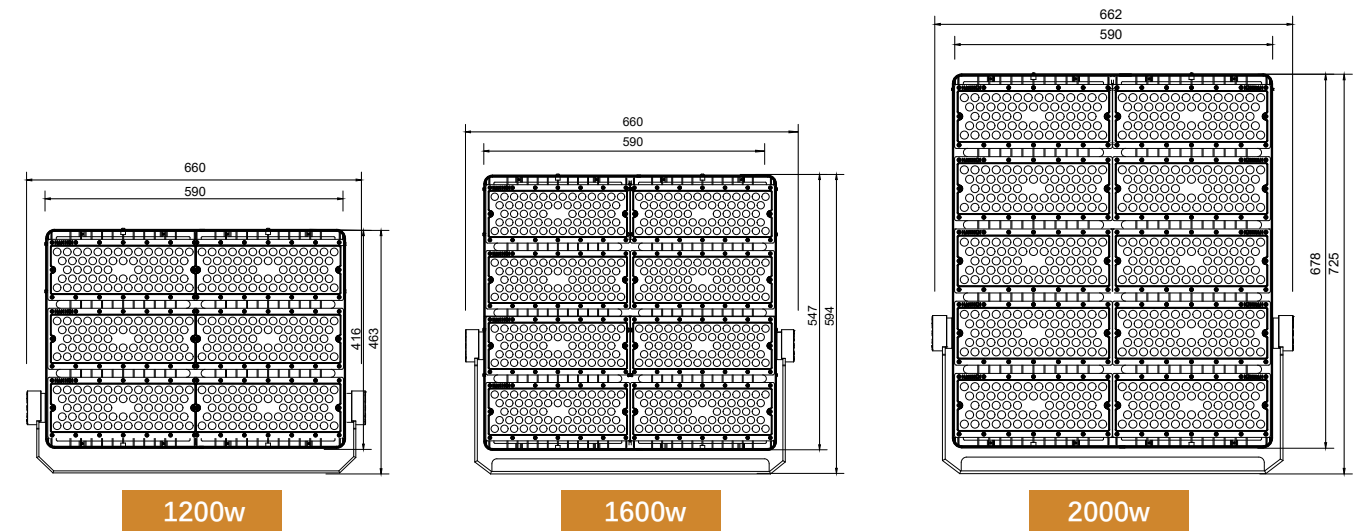

产品参数

输入功率	200W	400W	600W	800W	1000W	1200W	1400W	1600W	2000W
输出流明	29600lm	60000lm	90000lm	120000lm	150000lm	180000lm	210000lm	240000lm	300000lm
LED 灯珠	Lumileds 5050								
流明每瓦	148LM/W	150LM/W							
LED 灯珠数量	64个	128个	192个	256个	320个	384个	448个	512个	640个
色温	3000K-6500K								
输入电压	AC100-277V/347V/480V								
显色指数	≥70								
功率因素	>0.95								
发光角度	10° 用 3737 灯珠 /20°/40°/60°								
防水等级	IP65								
工作温度	-30°C to +55°C								
质保	5 years								
寿命	>50,000hrs								
材质	铝外壳和PC透镜								
产品尺寸	365 L*269 W*201 H	365 L*269 W*332 H	365 L*269 W*463 H	367 L*304 W*594 H	367 L*304 W*724 H	369 L*304 W*857 H	369 L*304 W*988 H	369 L*304 W*1118 H	662L*304W*725 H
N.G(KG)净重	4.6	6.5	8.5	11	12.5	16.5	18.5	21	27
G.W (KG)毛重	5.6	7.5	10	13	14.5	19	21.5	24.5	31.5
包装尺寸(MM)	400 *290 *190	420 *390 *190	550 *390 *190	670*390*190	810 *390*190	930 *390*190	1060*390 *190	1100 *390*190	740 *390*810

光分布可选

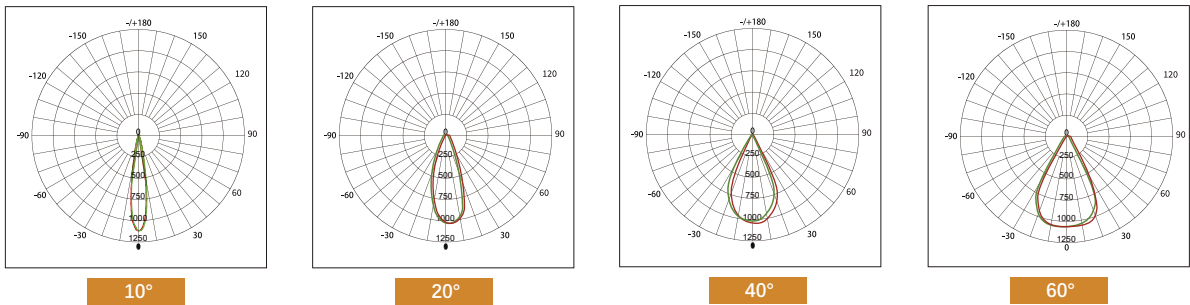

适用场景

各种应用场景：室外和室内运动场、体育场、矿山、机场、航运码头、重工业区、塔楼、广场、监狱、展览馆、教堂、海港等。



售后服务

Hishine Group Limited(HISHINEGR) 保证，自购买之日起5年内，在正常使用情况下，HISHINEGR 品牌硬件产品将无任何材料和工艺缺陷。HISHINEGR 提供免费维修或更换服务。对于因非正常存储、使用、连接或更改产品结构或任何组件而导致的故障，HISHINEGR 将不承担任何责任。

*根据IEC61000-4-5标准，超过4KV（火线L，零线N 对地FG）/2KV(火线L 对 零线N)的雷击损坏不在保修范围内。